radwag.com

WLC 6/A2 precíziós mérleg

WL-206-0003

További információk a weboldalon
mirror.radwag.com/en/info,w1,BB3



A rajzok, fotók és grafikák kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak.

Funkciók

- Plusz/mínusz vezérlés
- Belső akkumulátor
- Százalékos mérlegelés
- Csúcsérték rögzítés
- Összegzés
- Newton mértékegység
- Alkatrészszámlálás
- Alaptálca alatti mérés

Műszaki adatlap

Mérési paraméterek	
Maximális teherbírás	6
Minimális	5
Leolvashatóság	0,1 g
Ellenőrző egység [e]	1
Tára	-6 kg
Ismételhetőség	0,1 g
Linearitá	±0,2 g
Stabilizációs idő	3
Beállítás	-

Mérési paraméterek	
OIML osztály	II
Fizikai paraméterek	
Szintező	kézikö
Kijelző	4,3” LCD (háttérvilágításos)
A mérőtálca méretei	195×195 mm
Csomagolás méretei (Szélesség × Mélység × Magasság)	430×270×190 mm
Nettó súly	2,64 kg
Bruttó súly	3,5 kg
Felépítés	
Védelmi osztály	IP 43
Kommunikációs interfész	
Kommunikációs interfész	2×RS232, USB-A, USB-B
Elektromos paraméterek	
Tápellátás	Hálózati adapter: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A; 12 V DC, 1,2 A
Üzemidő akkumulátorral	15 óra (átlagos idő)
Környezeti feltételek	
Üzemi hőmérséklet	+15 – +30
Relatív páratartalom	10% – 85% relatív páratartalom, kondenzáció nélkül

Az ismételhetőséget 10 mérési ciklusból számított szórásként fejezzük ki.
A stabilizálódási idő a környezeti feltételektől és a mérőtálca terhelésének dinamikájától függ; a FAST profilra vonatkozik.



Tartozékok (felár ellenében)


Mérleg tárolódoboz
Rezgéscsillapító asztalok
Hálózati adapterek
RS 232 kábelek (mérleg – nyomtató)
Szivargyújtó-csatlakozós tápkábelek Kijelzők
Mérlegtálca alatti mérés

RS 232, RS 485 kábelek
Sűrűségmérő készlet RS 232 – Ethernet átalakító RS 232 – USB átalakító
Mérlegek védőburkolata RS 232 – RS 485 átalakító
Nyugtanyomtató


Szoftver (felár ellenében)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]


A készülék méretei (Szélesség x Mélység x Magasság)

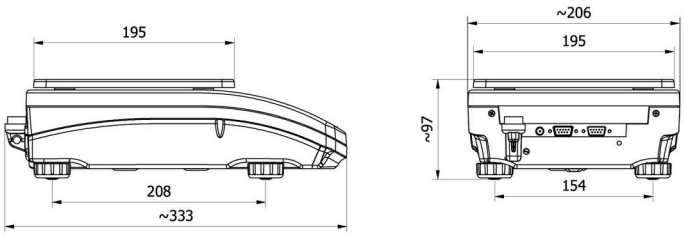


WLC A2

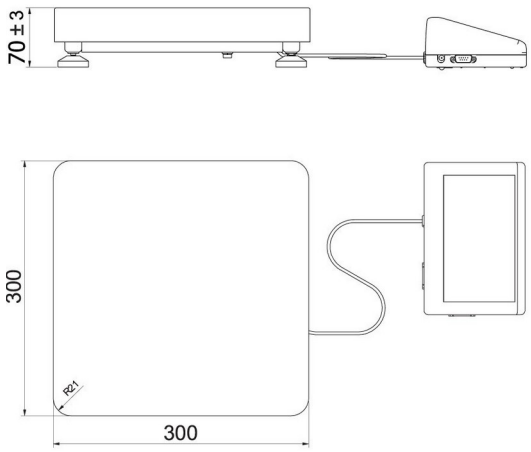


WLC F1/K

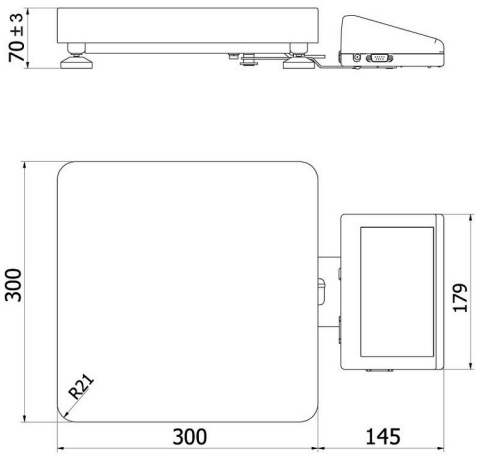

WLC F1/R

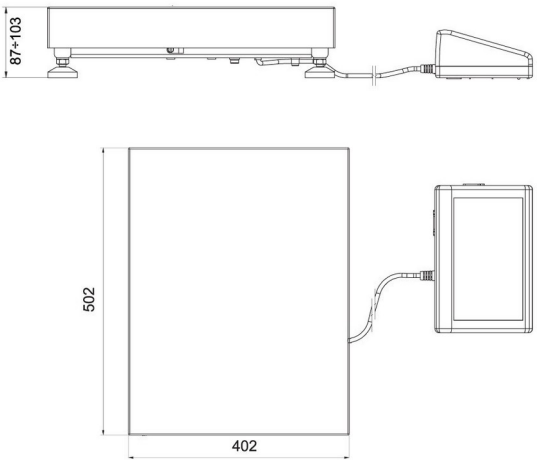

WLC C2/K

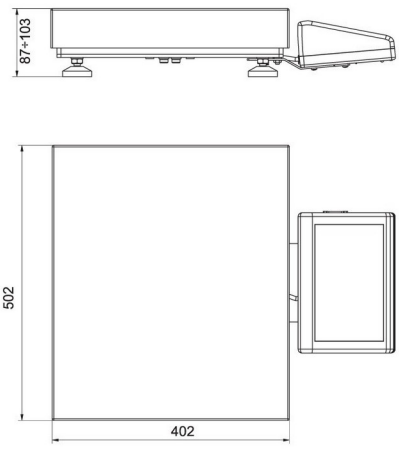

WLC C2/R